metalarc®

SOLOLED

Guía rápida para ahorrar hasta el 85% de ***ENERGÍA***

LED, eficiencia energética

LED
TECHNOLOGY

LÁMPARAS LED

ESTÁNDAR LED CLÁSICA 270º	4
ESTÁNDAR LED GOLIAT E27-E40	4
ESTÁNDAR LED CLÁSICA SENSOR 240º	5
VELA LED CLÁSICA 260º	5
ESFÉRICA LED CLÁSICA 270º	5
ESTÁNDAR LED FULL CRYSTAL 340º	6
ESFÉRICA LED FULL CRYSTAL E27 340º	6
ESFÉRICA LED FULL CRYSTAL E14 340º	6
VELA LED FULL CRYSTAL 340º	7
GLOBO LED FULL CRYSTAL G95	7
GLOBO LED FULL CRYSTAL G120	7
ESTÁNDAR LED RUSTICA 320º	8
VELA PUNTA TORCIDA LED RUSTICA	8
VELA LED RUSTICA 320º	8
ESFÉRICA LED RUSTICA 320º	9
ESTÁNDAR LED RUSTICA DIM	9
GLOBO LED 125 RUSTICA DIM 340º	9
GLOBO LED 95 RUSTICA 320º	10
GLOBO LED 120 RUSTICA 320º	10
GLOBO LED G95 E27 270º	11
GLOBO LED G120 E27 270º	11
MICRO FLAT LED GX53-1 100º	11
COLGANTE E27	12
LINEAL LED R7s 118	14
LINEAL LED R7s 80	14
G9 LED TRANSPARENTE 220V 330º	15
G9 LED MATE 220V 330º	15
G4 LED TRANSPARENTE 12V 330º	16
G4 LED MATE12V 330º	16

PEBETERO LED OPAL E14 230V 330º 17

PEBETERO LED TRANS. E14 230V 330º 17

TUBULAR LED TRANSPARENTE E14 230V 17

REFLECTORA LED R50 18

REFLECTORA LED R63 18

REFLECTORA LED R80 18

REFLECTORA LED R90 18

PAR LED PAR30 19

PAR LED PAR38 19

PAR 56 LED PISCINAS 19

DICROICA PAR 16 6W - GU10 20

DICROICA PAR 16 8W - GU10 20

DICROICA MR16 8W - GU5.3 21

ECO LED - AROS DICROICA PAR 16 LED 21

AR111 CLÁSICA G-53 12W 22

AR111 CLÁSICA GU10 12W 22

AR111 COMFORT G-53 12V DIMABLE 23

SERIE REFLEX

MR11 LED G4 REFLEX 3W 24

PAR 16 LED GU10 REFLEX 5W 24

AR70 LED B15D REFLEX 5W 24

LED AR111 G53 DIM REFLEX 25

LED AR111 GU10 DIM REFLEX 25

MODULO DICRO LED 8W 26

EMPOTRABLES PARA MÓDULO DICRO 26

ECO SET PAR16 ROUND - SQUARE 27

ESTÁNDAR LED CLÁSICA 270º

6W = 550Lm **9W = 800Lm** **11W = 1000Lm**
3000ºK - 4000ºK **CRI:** > 80 AC 230V E27
Vida útil: 40.000 hrs.
Encendidos: >20.000
Luz Completa: Inmediata
Libre de MERCURIO

Comparativa Incandescencia			
Estándar 25W	**240Lm**	Estándar 60W	**740Lm**
Estándar 40W	**440Lm**	Estándar 75W	**935Lm**



Código	Descripción	Ø mm	L mm	Color	P.V.R.* €
LDC0057780	Estándar LED Clásica 6W	55	108	3000ºK	8,30
LDC0107780	Estándar LED Clásica 9W	60	110	3000ºK	8,90
LDC0127780	Estándar LED Clásica 11W	65	125	3000ºK	12,90
LDC0147780	Estándar LED Clásica 6W	55	108	4000ºK	8,30
LDC0157780	Estándar LED Clásica 9W	60	110	4000ºK	8,90
LDC0167780	Estándar LED Clásica 11W	65	125	4000ºK	12,90
LDC0117780	Estándar LED Clásica 9W **DIM**	60	115	3000ºK	9,90
LDC0137780	Estándar LED Clásica 11W **DIM**	65	120	3000ºK	14,20

ESTÁNDAR LED GOLIAT E27-E40

20W = 1700Lm **30W = 2600Lm** **40W = 3500Lm**
3000ºK - 6500ºK **CRI:** > 80 AC 220V - 240V
Vida útil: 25.000 hrs.
Encendidos: 12.500
Factor de Potencia: 0.9
Luz Completa: Inmediata
Libre de MERCURIO

Código	Descripción	Ø mm	L mm	Color	P.V.R.* €
LDC021780	Estándar Goliat E27 20W	80	185	3000ºK	23,45
LDC022780	Estándar Goliat E27 20W	80	185	6500ºK	23,45
LDC023780	Estándar Goliat E27 30W	100	185	3000ºK	33,95
LDC025780	Estándar Goliat E27 30W	100	185	6500ºK	33,95
LDC027780	Estándar Goliat E27 40W	120	220	3000ºK	44,95
LDC028780	Estándar Goliat E40 40W	120	220	3000ºK	44,95
LDC029780	Estándar Goliat E40 40W	120	220	6500ºK	44,95

*impuestos no incluidos

ESTÁNDAR LED CLÁSICA SENSOR 240º

9,5W= 810Lm
3000ºK **CRI:** > 80 AC 230V E27
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: 12.500
Luz Completa: Inmediata
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	Color	P.V.R.* €
LDC0207800	Standar LED Sensor 9,5W	60	115	3000ºK	21,00

VELA LED CLÁSICA 260º



3,5W = 260Lm 5W = 400Lm
3000ºK **CRI:** > 80 AC230V E14
Vida útil: 25.000 hrs.
Encendidos: >12.500
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO

Comparativa Incandescencia
Vela 25W **240Lm**
Vela 40W **440Lm**

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDA0027790	Vela LED Clásica 3,5W	35	99	7,00
LDA0017800	Vela LED Clásica 5W	37	99	10,20

ESFÉRICA E27-E14 LED CLÁSICA 270º



5W = 400Lm
3000ºK - 4000ºK **CRI:** > 80 AC230V E14-E27
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >100.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO

Comparativa Incandescencia
Esférica 25W **240Lm**
Esférica 40W **440Lm**

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDB0157790	Esférica LED Clásica 5W E27 3K	45	72	9,50
LDB0167790	Esférica LED Clásica 5W E27 4K	45	72	9,50
LDB0117790	Esférica LED Clásica 5W E14 3K	45	80	9,50
LDB0127790	Esférica LED Clásica 5W E14 4K	45	80	9,50

ESTÁNDAR LED FULLCRISTAL 340º

6W = 600Lm
3000ºK **CRI:** > 80 AC 240V E27
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >40.000
Luz Completa: Inmediata
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	Color	P.V.R.* €
LDC0077830	EST LED Full Crystal	60	110	3000ºK	10,00

ESFÉRICA LED FULLCRISTAL E27 340º

4W = 365Lm
3000ºK **CRI:** > 80 AC 230V E27
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >40.000
Luz Completa: Inmediata
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	Color	P.V.R.* €
LDB0307830	Esférica LED Full Crystal	45	79	3000ºK	10,60

ESFÉRICA LED FULLCRISTAL E14 340º

3W = 280Lm
3000ºK **CRI:** > 80 AC 230V E14
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >40.000
Luz Completa: Inmediata
Libre de MERCURIO

Código	Descripción	Ø mm	L mm	Color	P.V.R.* €
LDB0327830	Esférica LED Full Crystal	45	79	3000ºK	10,60

*impuestos no incluidos

VELA LED FULLCRISTAL 340º

3W = 270Lm
3000ºK **CRI:** > 80 AC230V E14
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >40.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDA0057830	Vela LED FullCristal	35	94	9,00

GLOBO LED FULLCRISTAL G95 E27 340º

8W = 830Lm
3000ºK **CRI:** > 80 AC 230V E27
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >40.000
Luz Completa: Inmediata
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	Color	P.V.R.* €
LDJ4187830	Globo LED Full Crystal	95	135	3000ºK	24,00

GLOBO LED FULLCRISTAL G120 E27 340º

8W = 830Lm
3000ºK **CRI:** > 80 AC 230V E27
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >40.000
Luz Completa: Inmediata
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	Color	P.V.R.* €
LDJ6327830	Globo LED Full Crystal	120	160	3000ºK	30,00

ESTÁNDAR LED RUSTICA FILAMENTO 320º

6W = 580Lm **8W = 720Lm**
3000ºK **CRI:** > 80 AC 230V E27
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >10.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Comparativa Incandescencia			
Estándar 25W	**240Lm**	Estándar 60W	**740Lm**
Estándar 40W	**440Lm**	Estándar 75W	**935Lm**

look VINTAGE

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDC3317780	Estándar LED Filamento 6W	60	108	11,00
LDC4807780	Estándar LED Filamento 8W	60	108	13,00

VELA PUNTA TORCIDA LED RUSTICA FILAMENTO 320º

4W 280Lm
3000ºK**CRI:** > 80 230V E14
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >10.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Comparativa Incandescencia			
Vela 25W	**240Lm**	Vela 40W	**440Lm**

look VINTAGE

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDA4657780	Vela Punta Torcida LED Filamento	35	119	7,90

VELA LED RUSTICA FILAMENTO 320º

4W =280Lm
3000ºK **CRI:** > 80 230V E14
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >10.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Comparativa Incandescencia			
Vela 25W	**240Lm**	Vela 40W	**440Lm**

look VINTAGE

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDA2487780	Vela LED Filamento	35	98	7,90

*impuestos no incluidos

ESFÉRICA LED RUSTICA FILAMENTO 320º

4W = 350Lm
3000ºK **CRI:** > 80 AC 230V E14-E27
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >10.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Comparativa Incandescencia	
Esférica 25W **240Lm**	Esférica 40W **440Lm**

look VINTAGE

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDB0257780	Esférica LED Filamento E14	45	80	8,90
LDB0207780	Esférica LED Filamento E27	45	75	8,90

ESTÁNDAR LED RUSTICA DIMABLE 340º

4W = 300Lm
2300ºK **CRI:** > 80 AC 230V E27
Vida útil: 25.000 hrs.
Encendidos: >12.500
Luz Completa: Inmediata

Factor de potencia: 0,9
DIMABLE: 0...▸100%
Libre de MERCURIO

look VINTAGE

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDC5718040	Estandar LED **RUSTICA DIM**	64	142	19,30

GLOBO LED 125 RUSTICA DIMABLE 340º

4W = 300Lm
2300ºK **CRI:** > 80 AC 230V E27
Vida útil: 25.000 hrs.
Encendidos: >12.500
Luz Completa: Inmediata

Factor de potencia: 0,9
DIMABLE: 0...▸100%
Libre de MERCURIO

look VINTAGE

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDJ6268040	Globo LED **RUSTICA DIM**	125	172	30,00

GLOBO LED 95 RUSTICA FILAMENTO 320º

look VINTAGE

4W = 300Lm
2200ºK **CRI:** > 80 AC 230V E27
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >10.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Comparativa Incandescencia Flamescent Vintage				
Globo 60W **240Lm**				
Código	**Descripción**	**Ø mm**	**L mm**	**P.V.R.* €**
LDJ4127780	Globo 95 Filamento E27	95	137	20,00

GLOBO LED 120 RUSTICA FILAMENTO 320º

look VINTAGE

4W = 300Lm
2200ºK **CRI:** > 80 AC 230V E27
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >10.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Comparativa Incandescencia Flamescent Vintage				
Globo 60W **240Lm**				
Código	**Descripción**	**Ø mm**	**L mm**	**P.V.R.* €**
LDJ6227780	Globo 120 Filamento E27	124	173	24,00

*impuestos no incluidos

GLOBO LED G95 E27 270º

10W = 900Lm
3000ºK **CRI:** >80 AC 230V 270º
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >100.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDJ4167790	Globo LED G95 10W	95	128	22,60

GLOBO LED G120 E27 270º

15W = 1200Lm
3000ºK **CRI:** >80 AC 230V 270º
Vida útil: 40.000 hrs.
Encendidos: >20.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDJ6307780	Globo LED G120 15W	120	152	28,30

MICRO FLAT LED GX53-1 100º

6W = 520Lm
CRI: >80 AC 230V 100º
Vida útil: 40.000 hrs.
Encendidos: >20.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDH5827780	Micro Flat LED 6W 3000ºK	75	28	18,00
LDH5837780	Micro Flat LED 6W 4000ºK	75	28	18,00

COLGANTE E27

Cuerpo en aluminio fundido
2 metros de cable textil rizado
Portalámparas cerámico
Toma tierra

Código	Descripción	Ø mm	L mm	Medidas base	P.V.R.* €
DS00108210	Colgante acabado Brow Bronce	50	113	Ø 99mm	28,00
DS00208210	Colgante acabado Chrome	50	113	24mm Altura	28,00

*impuestos no incluidos

LINEAL LED R7s 118mm 230V DIMABLE

10W = 1150Lm
3.000ºK **CRI:** >80
AC 230V R7s
Factor de potencia: 0,9
Vida útil: 50.000 hrs.
Encendidos: > 150.000
Luz Completa: Inmediata
Libre de MERCURIO

SOLO 25mm Ø

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDL0408120	LED R7s Long **DIM**	25	118	31,00
LDL0207830	LED R7s Long **no DIM**	22	118	20,00

LINEAL LED R7s 80mm 230V

5W = 500Lm
3.000ºK **CRI:** >80
AC 230V R7s
Factor de potencia: 0,6
Vida útil: 50.000 hrs.
Encendidos: > 150.000
Luz Completa: Inmediata
Libre de MERCURIO

SOLO 25mm Ø

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDL0008120	LED R7s Corta **no DIM**	25	78	18,00

*impuestos no incluidos

G9 LED TRANSPARENTE 220V 330º

3W = 200Lm
3000ºK **CRI:** > 80
Vida útil: 10.000 hrs.
Encendidos: >50.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDL2257830	LED G9 3W	15	49	10,60

G9 LED MATE 220V 330º

2,5W= 200Lm
3000ºK **CRI:** > 80
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >50.000
Luz Completa: Inmediata
Factor de Potencia: 0,90
No Dimable
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDL2277830	LED G9 Mate 2,5W	16	48	10,60

G4 LED TRANSPARENTE 12V 330º

1,5W = 100Lm
3000ºK **CRI:** > 80
Vida útil: 10.000 hrs.
Encendidos: >50.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDL2307830	LED G4 1,5W	10	35	6,25

G4 LED MATE 12V 330º

1,5W = 100Lm
3000ºK **CRI:** > 80
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >50.000
Luz Completa: Inmediata
Factor de Potencia: 0,60
No Dimable
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDL2337830	LED G4 Mate 1,5W	12	37	6,25

*impuestos no incluidos

PEBETERO LED OPAL E14 230V 330º

1,5W = 120Lm
3000ºK **CRI:** > 80
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >10.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDG4137970	Pebetero LED 1,5W	23	50	5,20

PEBETERO LED TRANSPARENTE E14 230V 330º

1,5W = 120Lm
3000ºK **CRI:** > 80
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >10.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDG4147970	Pebetero LED Claro 1,5W	23	51	5,20

TUBULAR LED TRANSPARENTE E14 230V 330º

3,5W = 300Lm
3000ºK **CRI:** > 80
Vida útil: 20.000 hrs.
Encendidos: >10.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDG4217970	Tubular LED 3,5W	16	54	7,00

REFLECTORA LED R50

5W = 350Lm
3000ºK **CRI:** > 80 AC 230V E14
Vida útil: 20.000h
Encendidos: >100.000
Luz completa: inmediata
Factor de potencia: 0,50
No dimable Libre de mercurio



Código	Descripción	W	Base	lumen	Grº	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDD0307790	R50 LED	5	E14	350	100º	50	98	10,30

REFLECTORA LED R63

8W = 600Lm
3000ºK **CRI:** > 80 AC 230V E27
Vida útil: 20.000h
Encendidos: >100.000
Luz completa: inmediata
Factor de potencia: 0,50
No dimable Libre de mercurio



Código	Descripción	W	Base	lumen	Grº	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDD0407790	R63 LED	8	E27	600	100º	63	104	17,50

REFLECTORA LED R80

10W =780Lm
3000ºK **CRI:** > 80 AC 230V E27
No dimable
Libre de mercurio

Vida útil: 40.000h
Encendidos: >20.000
Luz completa: inmediata
Factor de potencia: 0,50



Código	Descripción	W	Base	lumen	Grº	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDD0507780	R80 LED	10	E27	780	100º	80	117	21,30

REFLECTORA LED R90

12W =1000Lm
3000ºK **CRI:** > 80 AC 230V E27
No dimable
Libre de mercurio

Vida útil: 40.000h
Encendidos: >20.000
Luz completa: inmediata
Factor de potencia: 0,50



Código	Descripción	W	Base	lumen	Grº	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDD0107780	R90 LED	12	E27	1000	100º	90	117	24,30

*impuestos no incluidos

PAR LED PAR30 IP65

10W =600Lm

3000ºK **CRI:** > 80 AC 230V E27

Vida útil: 40.000h

Encendidos: >20.000

Luz completa: inmediata

Factor de potencia: 0,50

No dimable Libre de mercurio



Código	Descripción	lumen	Grº	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDD9507780	Par30 LED	600	30º	97	99	29,00

PAR LED PAR38 IP65

15W = 1000Lm

3000ºK **CRI:** > 80 230V E27

Vida útil: 40.000h

Encendidos: >20.000

Luz completa: inmediata

Factor de potencia: 0,50

No dimable Libre de mercurio



Código	Descripción	lumen	Grº	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDD7667780	Par38 LED	1000	30º	122	138	34,20

PAR 56 LED PISCINAS IP68

AC/DC **12V** / AC/DC **24V**

Número de LED: 24W = 2074lm

35W = 2219lm

Vida útil: 25.000h

Encendidos: >12.500

Luz completa: inmediata

No dimable

Libre de mercurio



Código	Descripción	Color	Grº	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDD8037965	Par 56 24W	3.000ºk	120	178	114	108,00
LDD8047965	Par 56 35W	3.000ºk	120	178	114	146,00

DICROICA PAR 16 6W - GU10

230V (AC 100-240v)
Lúmenes: hasta 450Lm
Grados de Apertura: 38º
Candelas: 1.168 cd 3000ºK
1.314 cd 4000ºK
Factor de Potencia: >0,50
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Libre de MERCURIO
Vida útil: 25.000 hrs.
Encendidos: >12.500
CRI: > 80



POTENCIA Con solo 6W es posiblemente la PAR-16 de LED directa a RED con más intensidad luminosa.

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LD2070780	Par16 LED GU10 230V 38º 3.000ºK	50	59	12,80
LD2090780	Par16 LED GU10 230V 38º 4.000ºK	50	59	12,80
LD20207800	Par16 LED GU10 230V 60º 3.000ºK	50	59	12,80

DICROICA PAR 16 8W - GU10

230V (AC 175-250v)
Color: 3000ºK - 4000ºK - 6500ºK
Lúmenes: **hasta 702 Lm**
Grados de Apertura: 60º/120º
Candelas: 833 en 60º
Factor de Potencia: >0,50
Vida útil: 25.000 hrs.
Encendidos: >15.000
Luz Completa: Inmediata
CRI: > 80
No Dimable
Libre de MERCURIO



POTENCIA Con solo 8W es posiblemente la PAR-16 de LED directa a RED con más intensidad luminosa.

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LD21158330	Par16 LED GU10 60º 3.000ºK	50	59	13,90
LD21208330	Par16 LED GU10 60º 4.000ºK	50	59	13,90
LD21258330	Par16 LED GU10 60º 6.500ºK	50	59	13,90
LD21408330	Par16 LED GU10 120º 3.000ºK	50	59	13,90
LD21508330	Par16 LED GU10 120º 4.000ºK	50	59	13,90

*impuestos no incluidos

DICROICA MR16 8W - GU5.3

12V
Lúmenes: hasta 550Lm
Grados de Apertura: 60º
Color: 3000ºK - 4000ºK
Candelas: 653 en 60º
Factor de Potencia: >0,50
Luz Completa: Inmediata
Vida útil: 25.000 hrs.
Encendidos: >12.500
CRI: > 80
No Dimable
Libre de MERCURIO



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LD2570780	MR16 LED 8W 12V 60º 3.000ºK	50	50	14,00
LD2580780	MR16 LED 8W 12V 60º 4.000ºK	50	50	14,00

ECO LED - AROS PARA DICROICA PAR 16 LED

Gama de empotrables especialmente diseñados para la gama **METALARC PAR 16 LED,** con corte en techo redondo para facilitar la instalación.
Diámetro de corte: 75mm.

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
UD80007800	Round ECO LED Bl.	85	30	4,20
UD80107800	Square ECO LED Bl.	85x85	30	4,20

AR111 CLÁSICA G-53 12W

12W 12V AC
Lúmenes: 900 - 2700ºK y 3000ºK
Apertura Haz: 24º - 38º
Candelas: 24º 4.953 cd
38º 2629 cd
Vida útil: 50.000 hrs.
Número de encendidos: >40.000

CRI: >80
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
No UV o IR Radiación
Libre de MERCURIO
Driver Remoto incorporado



IP40
Factor de Potencia: 0,65

Código	Descripción	P.V.R.* €
LD27007920	AR111 - Clásica 12W G53-24º 2700ºK	43,00 Driver Incluido
LD27207920	AR111 - Clásica 12W G53-38º 2700ºK	43,00 Driver Incluido
LD07007920	AR111 - Clásica 12W G53-24º 3000ºK	43,00 Driver Incluido
LD07207920	AR111 - Clásica 12W G53-38º 3000ºK	43,00 Driver Incluido
ÓPTICAS INTERCAMBIABLES (Opcional)		
LD90107920	Óptica 12º	1,25
LD90207920	Óptica 24º	1,25
LD90307920	Óptica 38º	1,25
LD90407920	Óptica 60º	1,25

AR111 CLÁSICA GU10 12W

12W 200-240V AC
Lúmenes: 900 3000ºK
Apertura Haz: 24º-38º
Candelas: 24º 4.588 cd
38º 2629 cd
Vida útil: 50.000 hrs.
Número de encendidos: >40.000

CRI: >80
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
No UV o IR Radiación
Libre de MERCURIO



IP40
Factor de Potencia: 0,65

Código	Descripción		lm	P.V.R.* €
LD07047920	AR111 - Clásica 12W GU10-24º	3000ºK	630	36,00
LD08007920	AR111 - Clásica 12W GU10-38º	3000ºk	900	36,00
LD08107920	AR111 - Clasica 12W GU10-38º	4000ºK	900	36,00
ZZ8000	Portalámparas GU10			1,00
ÓPTICAS INTERCAMBIABLES (Opcional)				
LD90107920	Óptica 12º		1,25	
LD90207920	Óptica 24º		1,25	
LD90307920	Óptica 38º		1,25	
LD90407920	Óptica 60º		1,25	

AR111 COMFORT G-53 12V DIMABLE 16W

12V AC/DC - 16W Dimable
Acabado: Gris Plata
Lúmenes: 750
Apertura Haz: 25º
Candelas: 5035
Color: 3000ºK
Vida útil: 35.000 hrs.
Número de encendidos: >20.000

CRI: >80
Luz Completa: Inmediata
Factor de Potencia: 0,65
Dimable
Libre de radiaciones UV e IR
Libre de MERCURIO
Driver regulable Remoto incorporado

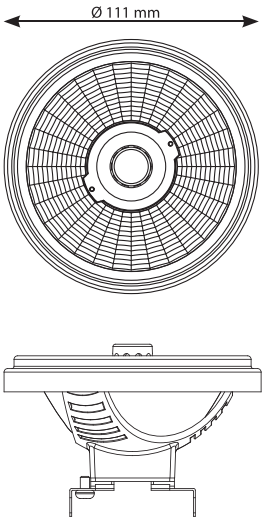

16 Kw h
1000 hrs

Código	Descripción	P.V.R.* €
LD07017850	AR111 - COMFORT - G-53 12V 16W Dimable Gris Plata	72,00 € Driver regulable Remoto incorporado

*impuestos no incluidos

SERIE REFLEX

MR11 LED G4 REFLEX NEW 3W

12V AC/DC
Color: 3000ºK
Grados de Apertura: 35º
Vida útil: 40.000 hrs.
Encendidos: >25.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable
Con cristal de protección

Vatios: 3W
Lúmenes: 120 lm



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDD7127890	MR11 LED G4 Reflex	35	42	12,15

PAR 16 LED GU10 REFLEX 5W

100 - 240v
Color: 3000ºK
Candelas: 24º 850cd. 35º 550cd.
Vida útil: 40.000 hrs.
Encendidos: >25.000
Luz Completa: Inmediata
Con cristal de protección

Vatios: 5W
Lúmenes: 250 lm



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LD80207890	Par16 5W GU10 24º Reflex	50	55	15,65
LD80307890	Par16 5W GU10 35º Reflex	50	55	15,65

AR70 LED B15D REFLEX 5W

12V AC/DC
Color: 3000ºK
Grados de Apertura: 24º
Candelas: 850 cd
Vida útil: 40.000 hrs.
Encendidos: >25.000
Luz Completa: Inmediata
No Dimable Con cristal de protección

Vatios: 5W
Lúmenes: 250 lm



Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDD6107890	AR70 LED B15d Reflex	70	52	19,10

SERIE REFLEX

LED AR111 G53 DIM REFLEX - REGULABLE 12W

12V AC/DC
Color: 3000ºK
Vatios: 12W
Lúmenes: 500
Candelas: 8º 12.000 cd
24º 4.200 cd
45º 1.600 cd
CRI: > 80
Vida útil: 40.000 hrs.
Encendidos: >25.000
Factor de potencia: 0,70
Luz Completa: Inmediata
Regulable Sin mercurio

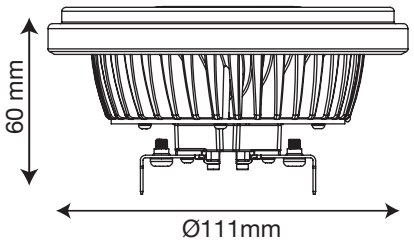

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDD8617890	AR111 DIM 8º G53 Reflex	111	60	62,00 Driver Incluido
LDD8637890	AR111 DIM 24º G53 Reflex	111	60	62,00 Driver Incluido
LDD8657890	AR111 DIM 45º G53 Reflex	111	60	62,00 Driver Incluido

LED AR111 GU10 DIM REFLEX - REGULABLE 12W

100 - 240v
Color: 3000ºK / 4000ºK
Vatios: 12W
Lúmenes: 500
Candelas: 8º 12.000 cd
24º 4.200 cd
35º 1.900 cd
CRI: > 80
Vida útil: 40.000 hrs.
Encendidos: >25.000
Factor de potencia: 0,70
Luz Completa: Inmediata
Regulable Sin mercurio

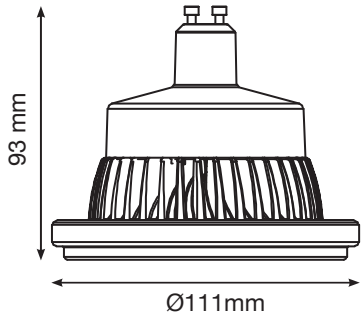

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
LDD8417890	AR111 DIM 8º GU10 Reflex 3000ºK	111	93	62,00
LDD8437890	AR111 DIM 24º GU10 Reflex 3000ºK	111	93	62,00
LDD8447890	AR111 DIM 35º GU10 Reflex 4000ºK	111	93	62,00

*impuestos no incluidos

MODULO DICRO LED 8W

230V (AC 100-240v)
Lúmenes: 620 (3000ºK) / 650 (4000ºK)
Color: 3000ºK (WW)/4000ºK (NW)
Grados de Apertura: 40º
Candelas: 3000ºK = 1636 Cd **CRI:** > 85
4000ºK = 1715 Cd **CRI:** > 80
Vida útil: 35.000 hrs.
Encendidos: 30.000
Luz Completa: Inmediata
Factor de Potencia: 0,9
No Dimable
Libre de MERCURIO

MUY ALTA POTENCIA

Se presenta con Driver (remoto) incorporado. Apto para la mayorías de los Downlights de dicroica del mercado. Puede convertir su empotrable halógeno de dicroica en un aparato LED de alta eficiencia Energética y alto poder de luminosidad.

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €	
LD1950728	Módulo Dicroica 8W 3000ºK	49,5	61	28,00	Driver Incluido
LD1970728	Módulo Dicroica 8W 4000ºK	49,5	61	28,00	Driver Incluido

EMPOTRABLES PARA MÓDULO DICRO

Square

Rec

Cove

Aros empotrables especialmente diseñadps para Metalarc Módulo Dicro LED 8w, ofrecen un alto confort visual. Compatible también con dicróicas LED.

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
UD80107280	Square Blanco	102 x102	30	17,85
UD80117280	Square Gris	102 x102	30	17,85
UD80607280	Cove Blanco	88	30	7,85
UD80617280	Cove Gris	88	30	7,85
UD80707280	Rec Blanco	87	30	7,85
UD80717280	Rec Gris	87	30	7,85

*impuestos no incluidos

ECO SET PAR16 ROUND - SQUARE

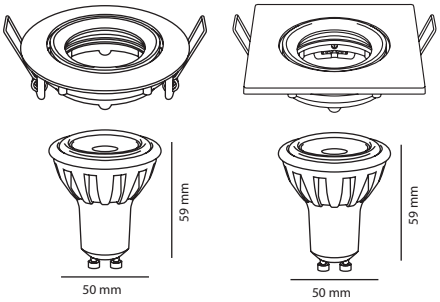

Set completo de Dicroica **PAR16 LED GU10 + ARO ECO LED + portalámparas GU10** de color blanco.
Montado y listo para conectar.
Con corte de techo redondo para facilitar la instalación. Diámetro de corte 75mm.

6W/8W AC 100-240v
Lúmenes: Hasta 550lm - 8W
Color: 3000ºK / 4000ºK
Grados de Apertura: 38º/60º
Candelas: 1168 Cd / 900 Cd
Vida útil: 25.000 hrs.

Encendidos: 12.500
Luz Completa: Inmediata
CRI: > 80
No dimable
Libre de Mercurio

Código	Descripción	Ø mm	L mm	P.V.R.* €
UD00107805	ECO SET PAR16 Square **6W** 3.000ºK	85	64	14,00
UD00207805	ECO SET PAR16 Round **6W** 3.000ºK	85	64	14,00
UD00307805	ECO SET PAR16 Round **8W** 3.000ºK	85	64	15,00
UD00407805	ECO SET PAR16 Square **8W** 3.000ºK	85	64	15,00
UD00117805	ECO SET PAR16 Square **6W** 4.000ºK	85	64	14,00
UD00127805	ECO SET PAR16 Round **6W** 4.000ºK	85	64	14,00
UD00137805	ECO SET PAR16 Round **8W** 4.000ºK	85	64	15,00
UD00147805	ECO SET PAR16 Square **8W** 4.000ºK	85	64	15,00

SOLOLED

Guía rápida para ahorrar hasta el 85% de ***ENERGÍA***

LED, eficiencia energética

metalarc®

LED TECHNOLOGY

Los datos están sujetos a modificaciones / Marzo 2016